



商用 桌下型高溫洗碗(滌)機



全新設計 CE 認證合格

PW-U1



PRO-WELL **PW-U1** 是 PRO-WELL STANDARD INC. 經多年經驗累積及不斷測試提昇功能後所推出的專業洗滌機，是一具備高洗滌品質、強化結構性及市場價格競爭優勢的全新機種；**PW-U1** 是 PRO-WELL 和加拿大 APPLAUSE CANADA 共同出資並提供技術支援和 VEETSAN 公司合作共同生產，已獲歐盟 CE 認證，現已出口歐洲並供應亞洲市場；我們相信 **PW-U1** 所帶給您的不只是器具洗滌的方便性，**PW-U1** 更是時代經濟下符合您預算的高價值工藝產品！

清潔度保證


- * 原裝進口德國高效能洗滌泵。
- * 沖洗行程12秒，強化沖洗品質。
- * 洗臂及沖洗臂為不銹鋼材質，長度足以覆蓋洗滌室之所有範圍，沖洗無死角。
- * 水槽加熱器 3kw，昇溫器 5kw，確保足夠之洗滌溫度。
- * 提供90秒/120秒/180秒之洗滌行程。

特殊方便安全性

- * 工讀生即可操作，降低人員流動率。
- * 高溫、殺菌，確保餐具洗滌衛生。
- * 設門磁保護開關，洗滌中如門開啟機器立即停止。
- * 最大洗滌室，高度達31公分。
- * 電氣箱內建控制迴路保險絲系統，保護控制元件。
- * 具有洗滌及沖洗溫度顯示。



智慧型觸控面板

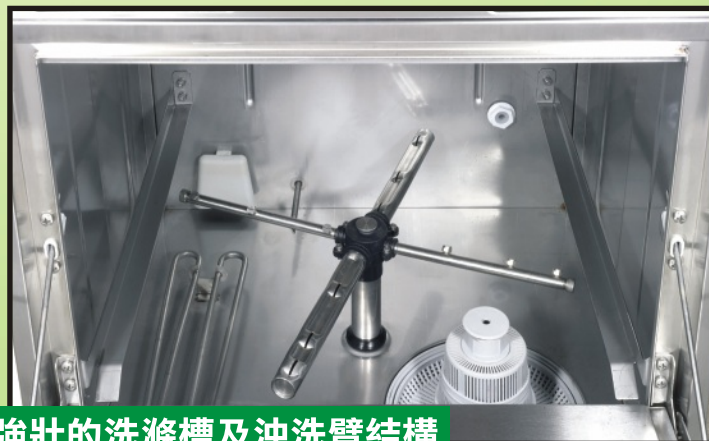

強壯的洗滌槽及沖洗臂結構




PW-U1 UNDER COUNTER WASHER

We Search the World to Bring the Best to You!



特殊卓越性設計及結構

- * 三段洗滌時間設計，可清洗不同品項之器具，並可由洗滌人員直接自面板設置時間。
- * 內置六道程式設定功能：
 - 一、沖洗加熱上限保護溫度
 - 二、昇溫器沖洗控制溫度
 - 三、水槽洗滌控制溫度
 - 四、沖洗開放設定溫度
 - 五、電磁閥補水延時設定
 - 六、沖洗時間設定8~15秒
- * 全機四面不銹鋼及孔目具防鼠功能
- * 洗滌行程結束機器發出三聲“嗶”聲
- * 開啟及關閉檢視門皆會發出一聲“嗶”聲

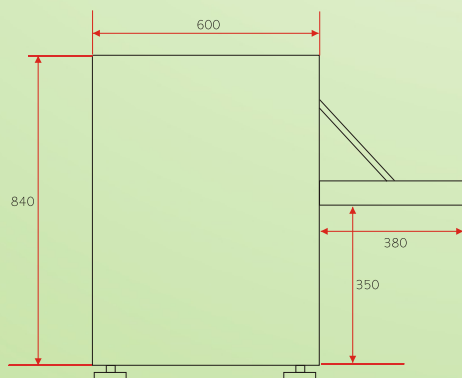

技術資料	PW-U1
最大洗滌量(籃框/小時)	40
選擇性行程(秒/行程)	90/120/180
外部尺寸(WxDxH)mm	600x600x840
最大洗滌高度(mm)	310
洗滌槽寬深(mm)	580x550
籃框尺寸(mm)	500x500
加熱方式	電加熱式
水槽容量(公升)	29.7
水槽泵功率(kw)	0.7
水槽電加熱器(kw)	2.8
昇溫器容量(公升)	8.2
昇溫加熱器(kw)	5
沖洗時間原廠設定(秒)	12
沖洗耗水量(公升/每次)	2.8
每小時最大耗水量(公升)	112
最大耗電量(kw)	5.7
進水溫度	50°C以上為佳
進水管(in)	3/4
排水管(mm)	25
進水壓力(kg)	0.3~2
機器淨重(kg)	50
220V/1+G時Breaker安培	30